



Elettrovalvola 2/2 vie N.C. a separazione di fluido con regolazione di portata **Comando diretto - NSF Certified**

21K72KRS90-000

÷

26K72KRS90-000

PRESENTAZIONE:

E.V. ad azione diretta adatta all'intercettazione dei fluidi compatibili con i materiali costruttivi.

Non è richiesta una pressione minima di funzionamento. I materiali utilizzati e le prove eseguite garantiscono affidabilità e durata.

IMPIEGO: Distributori automatici di bevande

RACCORDI: Vedi retro (A-B-D-I-L-R)

BOBINE: 8W - Ø 13
 BDA - BSA 155°C (classe F)




INCAPSULAMENTO E ROCCHETTO SONO REALIZZATI CON MATERIALE VERGINE AL 100%.

Temperatura ambiente:

Consultare le pagine di catalogo bobine per le relative compatibilità.



Guarnizioni	Temperatura		Fluidi
S=VMQ (silicone)	+ 2°C	+100°C	Acqua



Raccordo	Codice	Viscosità max ammissibile		Ø mm	Kv l/min	Potenza watt	Pressione		
		cSt	°E				min bar	M.O.P.D.	
Vedi tipo di attacco (A-B-D-I-L-R)	21K72KRS90-000	-	-	9	*	8	0	0,3	0,3
	22K72KRS90-000								
	23K72KRS90-000								
	24K72KRS90-000								
	25K72KRS90-000								
	26K72KRS90-000								

* PORTATA CON BATTENTE DI 80 mm = 2,5 l/min.



La "ODE" si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza obbligo di preavviso.

MATERIALI:

Corpo
Corpo inferiore
Fermo corpo
Cannotto
Nucleo fisso
Nucleo mobile
Anello di sfasamento
Molla
Otturatore

PSU (Polisulfone)
 PSU (Polisulfone)
 PA (Poliammide)
 Ottone - UNI EN 12164 CW614N
 Acciaio inox AISI serie 400
 Acciaio inox AISI serie 400
 Rame - Cu 99,9%
 Acciaio inox AISI serie 300
 Standard: S = VMQ
 A richiesta W = MFQ

PARTI DI RICAMBIO:


- 1. Bobina:**
Vedi elenco bobine
- 2. Assieme nucleo mobile:**
Cod. R452491/S
- 2a. Guarnizione a cappuccio:**
Cod. R452489/S
- 3. Assieme cannotto:**
Cod. R452197
- 4. Assieme corpo inferiore:**
Cod. R452493
- 4a. Guarnizione O-Ring:**
Cod. R990052/S
- 4b. Vite di regolazione con O-Ring:**
Cod. R452226
- 5. Fermo corpo inferiore:**
Cod. R452259

KIT:

KR130KRS90-L3=2+3


DIMENSIONI:

CODIFICA ELETTROVALVOLE CON ACCESSORI

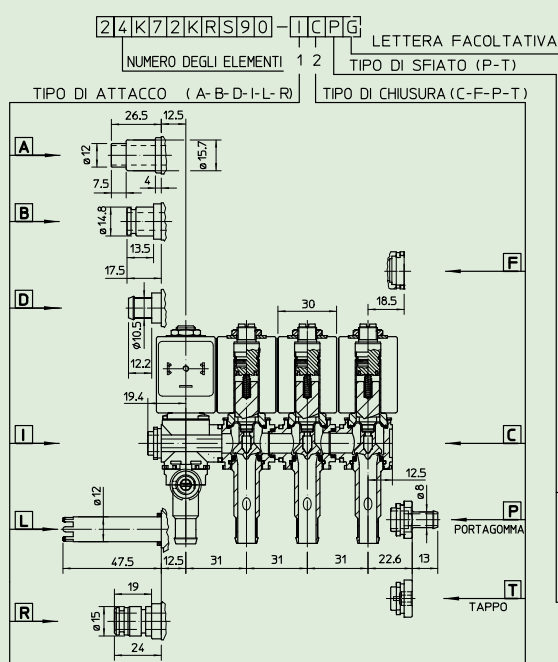

LEGENDA:

- A = Raccordo $\phi 15,7 \times 22,5$
- B = Raccordo $\phi 15 \times 13,5$ con OR
- C = Corpo E.V. chiuso
- D = Raccordo portagomma $\phi 10,5 \times 12,2$
- F = Corpo E.V. aperto, innesto a baionetta femmina
- G = Guarnizione autobloccante (R451856)
solo per attacco tipo "A"
- I = Innesto a baionetta maschio
- L = Raccordo $\phi 12 \times 47,5$
- P = Portagomma
- R = Raccordo ad innesto rapido $\phi 15 \times 19$
- T = Tappo in Polisulfone per attacco F
- T = Tappino in silicone per sfianto

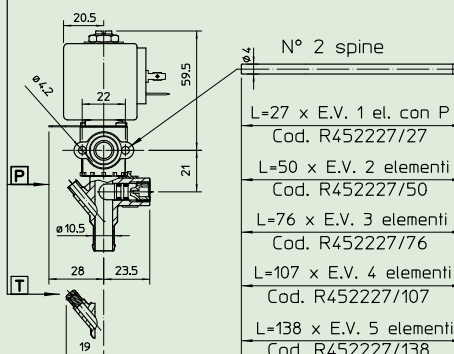

BOBINA TIPO	POTENZA		
	W ==	Esercizio VA ~	Allo spunto VA ~
B	8	14,5	25