



BOBINE 30 mm x Ø 13 mm per Elettrovalvole Antideflagranti Atex - Ex d

BDV08012CS
÷
BDV08230CS



BOBINA **BDV** Incapsulamento: PET- Polietilene nero - classe H (180°C)

Avvolgimento: In classe H

Conessioni: Con connettore EN 175301-803 comma 5.3.1

Grado di protezione IP 65 EN 60529 (DIN 40050)

**INCAPSULAMENTO E ROCCHETTO SONO REALIZZATI CON MATERIALE
VERGINE AL 100%.**

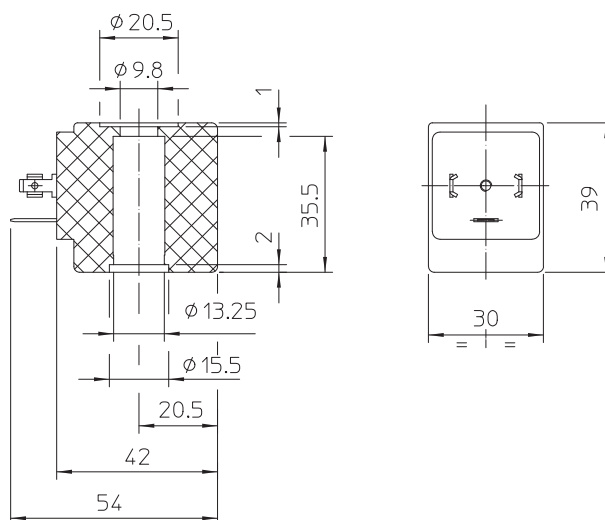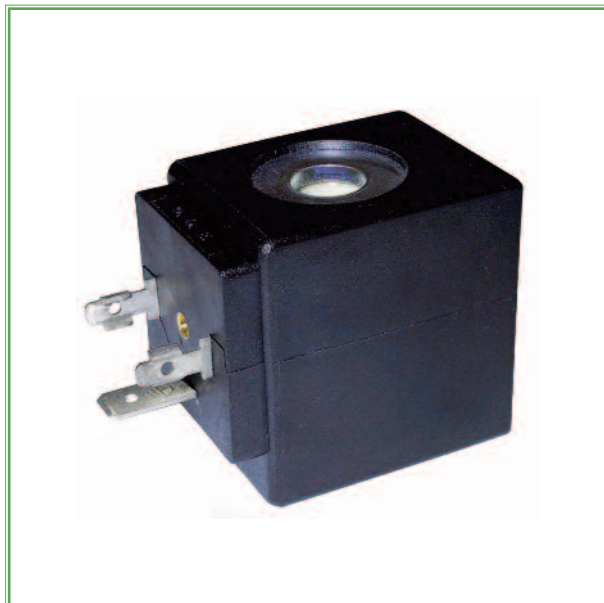

TIPI DISPONIBILI:

Codice	Potenza	Tensione Frequenza	ED	Temperatura ambiente	Approvazione
BDV08012CS	8 W	12 ~	100%	- 40°C + 60°C	CE
BDV08012CY	11 W	12 ~	100%	- 40°C + 60°C	CE - UL - CSA - VDE
BDV08024CS	8 W	24 ~	100%	- 40°C + 60°C	CE
BDV08024CY	11 W	24 ~	100%	- 40°C + 60°C	CE - UL - CSA - VDE
BDV08024DS	14,5 VA	24 ~ 50/60	100%	- 40°C + 60°C	CE
BDV08024DY	17 VA	24 ~ 50/60	100%	- 40°C + 60°C	CE - UL - CSA - VDE
BDV08048CS	8 W	48 ~	100%	- 40°C + 60°C	CE
BDV08048DS	14,5 VA	48 ~ 50/60	100%	- 40°C + 60°C	CE
BDV08110AS	14,5 VA	110 ~ 50 120 ~ 60	100%	- 40°C + 60°C	CE
BDV08110AY	15 VA	110 ~ 50 120 ~ 60	100%	- 40°C + 60°C	CE - UL - CSA - VDE
BDV08110CS	8 W	110 ~	100%	- 40°C + 60°C	CE



Codice	Potenza	Tensione Frequenza	ED	Temperatura ambiente	Approvazione
BDV08230AS	14,5 VA	230 ~ 50 240 ~ 60	100%	- 40°C + 60°C	CE
BDV08230AY	16 VA	230 ~ 50 240 ~ 60	100%	- 40°C + 60°C	CE - UL - CSA - VDE
BDV08230CS	8 W	230 ===	100%	- 40°C + 60°C	CE

TOLLERANZA SULLA DC + 10% - 5%
TENSIONE NOMINALE: AC + 10% - 15%

I valori di potenza sono da ritenersi indicativi, in quanto variabili in funzione del kit magnetico utilizzato e dal campo di applicazione di riferimento | Altre tensioni e potenze disponibili su richiesta e per quantità.