



BOBINE 52 mm x Ø 13 mm

GDH14018CS

÷

GDH14077CS


BOBINA **GDH** Incapsulamento: PPS - Polifenilensolfuro nero - classe N (200°C)

Avvolgimento: In classe N

Conessioni: Con connettore EN 175301-803 comma 5.3.1

Grado di protezione IP 65 EN 60529 (DIN 40050)

INCAPSULAMENTO E ROCCHETTO SONO REALIZZATI CON MATERIALE VERGINE AL 100%.

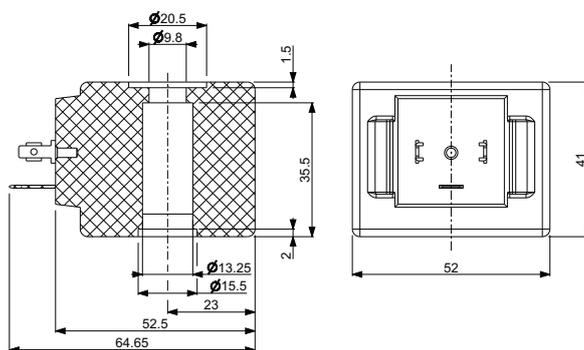

TIPI DISPONIBILI:

Codice	Potenza	Tensione Frequenza	ED	Temperatura ambiente	Approvazione
GDH14018CS	7-23 W	18-32 ~	100%	-20 + 70°C	CE
GDH14077CS	7-24 W	77-138 ~	100%	-20 + 70°C	CE

I valori di potenza sono da ritenersi indicativi, in quanto variabili in funzione del kit magnetico utilizzato, dalla temperatura ambiente e dal campo di applicazione di riferimento | Altre tensioni e potenze disponibili su richiesta e per quantità.

La "ODE" si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza obbligo di preavviso.